


Quick-Fix

Gerätedose / Leuchtenauslassdose

Datenblatt

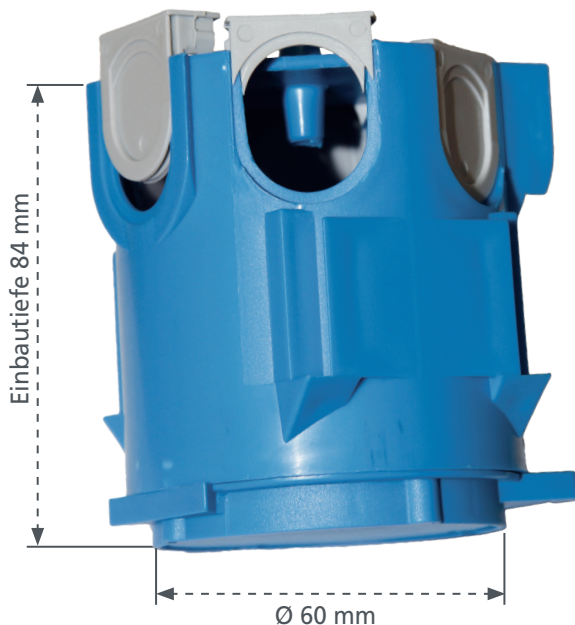

- DIN 0606-1 u. DIN 49073 aus Kunststoff (Polypropylen)
- Farbe Dose und Deckel: blau
- Farbe Schieber: grau
- Durchmesser 60 mm, Einbautiefe 84 mm
- Schutzart IP 30
- Für Rohrgröße M20 oder M25
- 6 Einlassöffnungen
- Kombinierbar durch feste Schiebetechnik
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- Vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- 8-teilig mit Schieber zum Schließen der Öffnungen
- Montage der umgedrehten Quick-Fix-Dose ermöglicht eine Betondeckung von 40 – 60 mm
- Mit 4 Schraubdomen
- 4 Schraubdomen auf Vorder- und Rückseite
- Dose als Deckendose (Aufnahme für Deckenhaken)



Produktfilm unter:
www.primo-gmbh.com



	mit Gerät		ohne Gerät	
Querschnitt	1,5	2,5	1,5	2,5
Klemmen	5	4	7	6
Leiter	15	12	21	18



Art.-Nr.: P416

- VPE: 100 Stück
- EAN für P416: 4260182060940

- ✓ Rohrgrößen M20 und M25 werkzeuglos montieren
- ✓ Sichere Zugentlastung der Rohre durch Quick-Fix-Technik
- ✓ Kein Abschneiden der Rohre mehr nötig durch Quick-Fix-Technik
- ✓ Als Deckendose/Geräteverbindungsdose/Leuchtdose/ Montage mit Flügeln verwendbar

